
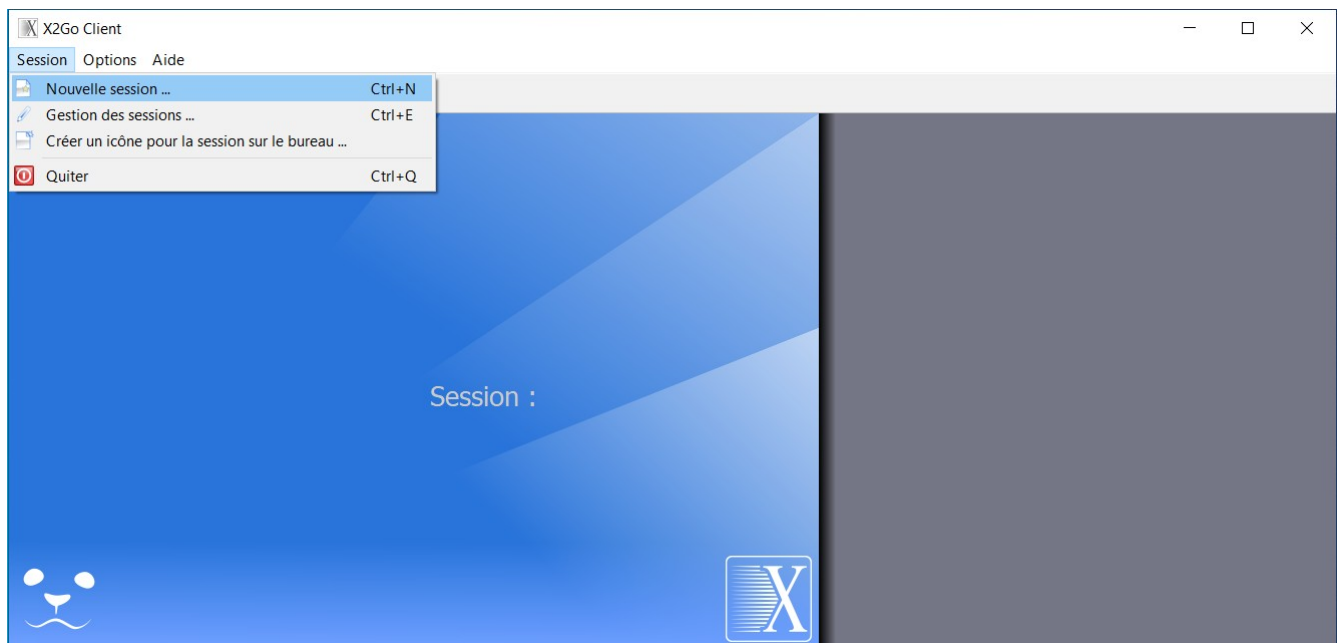


Procédure de configuration de X2Go pour machines Linux – DIRO

a) Configurer la session

1 - Lancez X2Go et créez une nouvelle session en cliquant en haut à gauche sur “session” - “nouvelle session”

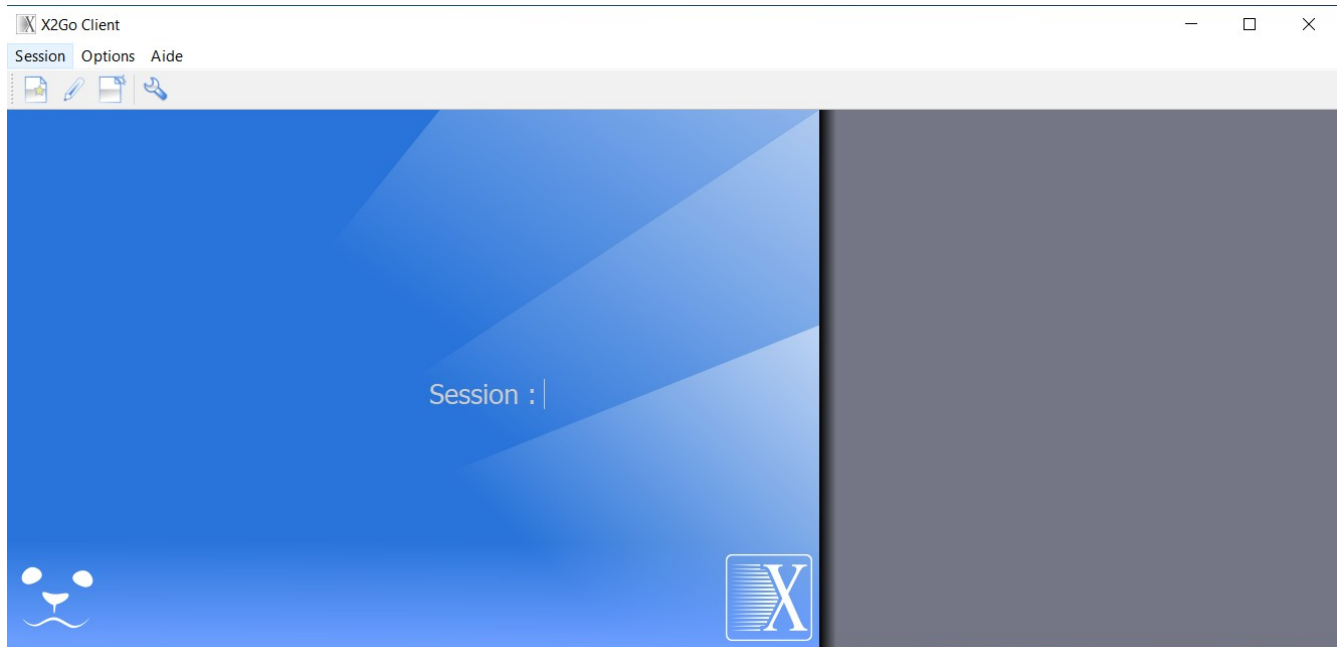

3 – Complétez les champs suivants :

Nom de la session : *inscrivez le nom que vous voulez*

Session Connexion Entrées/Sorties Media Dossiers partagés

Nom de la session :

Hôte : *ens.iro.umontreal.ca*
Identifiant : *nom d'utilisateur au DIRO*

– Serveur

Hôte :

Identifiant :

Port SSH :

et cochez et complétez les options suivantes :


Utiliser un serveur mandataire pour la connexion SSH

Serveur mandataire

Type : Même identifiant que sur le serveur X2Go

SSH HTTP

Identifiant :

Hôte : Clé RSA/DSA : 

Port :


Agent SSH ou clé SSH par défaut

Authentification Kerberos 5 (GSSAPI)

- “Utiliser un serveur mandataire pour la connexion SSH”


Type : *SSH*
Hôte : *arcade.iro.umontreal.ca*

- “Même identifiant que sur le serveur X2Go”

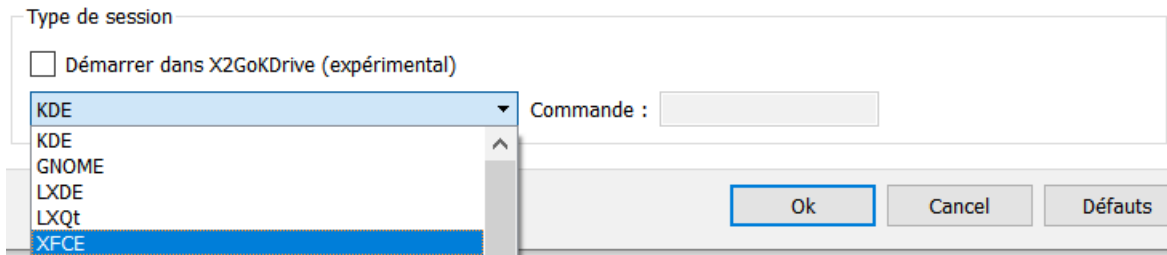

- Type de Session : *XFCE*


Vous allez obtenir ceci :

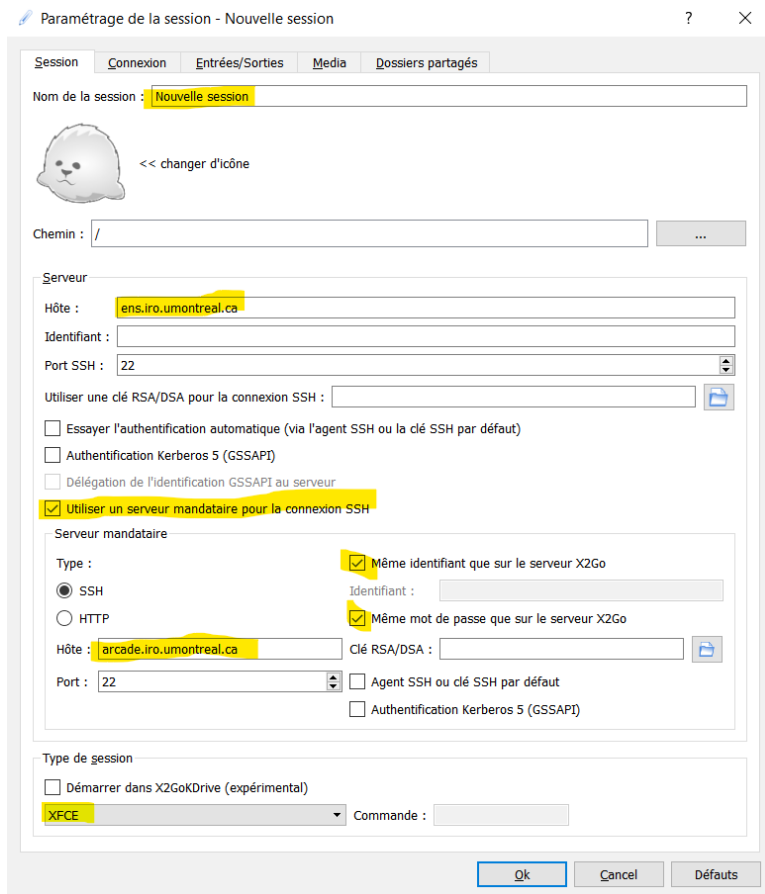


Cliquez sur "ok"

b) Lancer la session


4- Cliquez sur l'onglet "Linux DIRO"

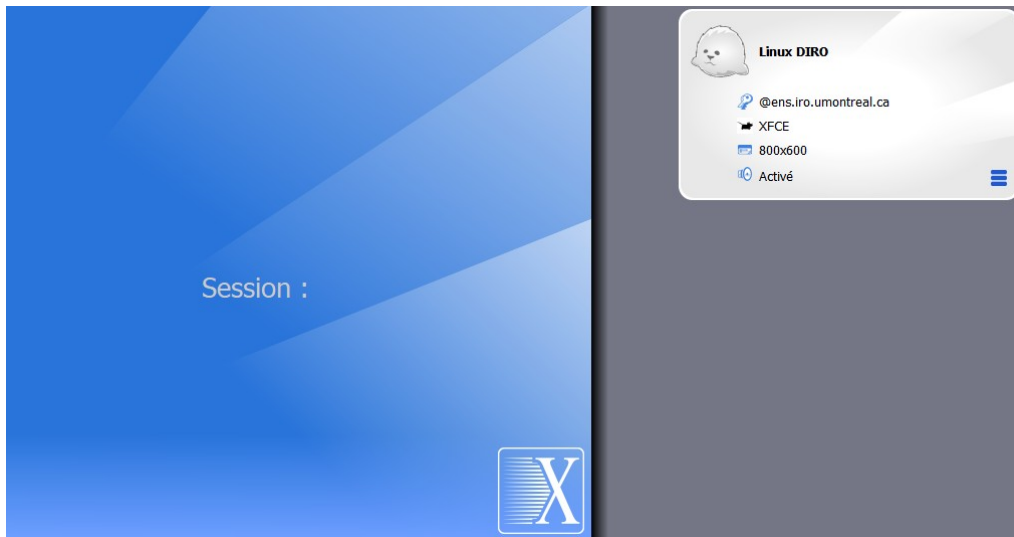

2 - Entrez votre mot de passe du DIRO

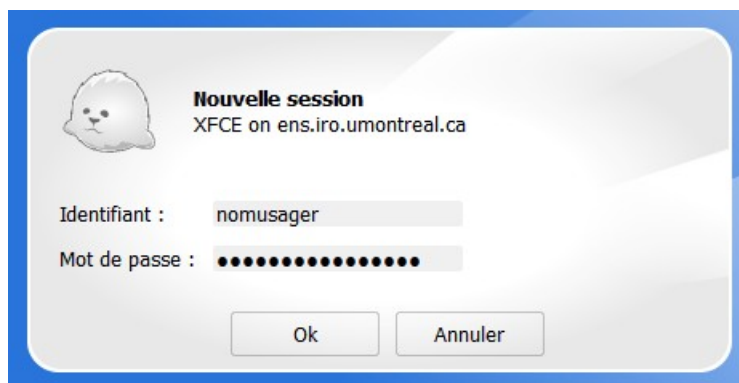

3- Vous devriez maintenant être connecté

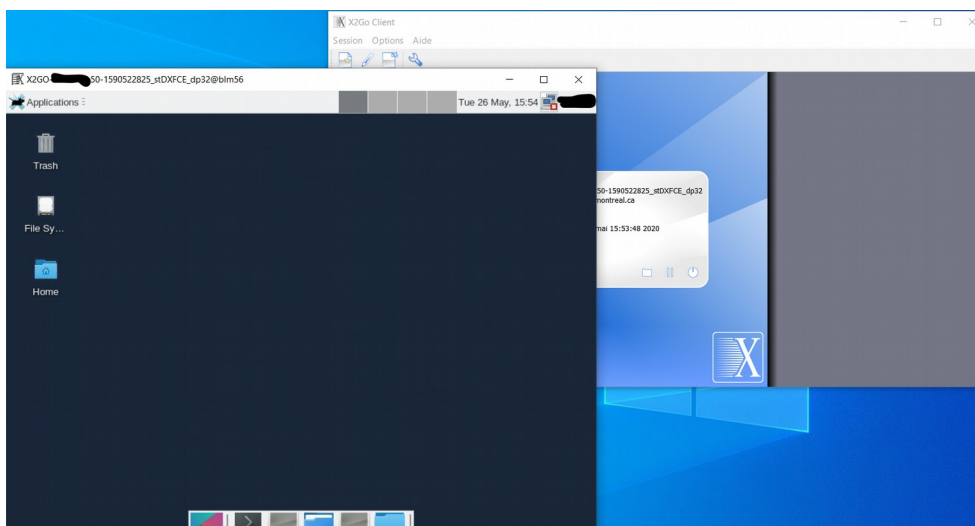

Pour vous déconnecter, cliquez sur “application” et sélectionnez “log out”

